

MGI 85600



QUEM SOMOS

MGM ▶

Descubra a excelência em guindastes com a MGM Equipamentos.

Fundimos conhecimento técnico com tecnologia de ponta para criar equipamentos de alto desempenho e qualidade indiscutível. Nossa engenharia utiliza projetos em 3D, com componentes criados 100% nacionais e de fácil manutenção.

A estrutura, construída em aço de alta resistência mecânica, oferece máximo desempenho com peso mínimo. Os cilindros são produzidos por empresas especializadas, garantindo segurança e confiabilidade.

Cada parte do processo é meticulosamente elaborada para proporcionar resultados únicos.

O chassi, feito em aço de alta resistência, suporta esforços exigidos acima do padrão. As sapatas traseiras, mecânicas ou com extensão hidráulica, são adaptáveis a todos os modelos acima do MGK 17.600. A montagem é realizada com estudo de posicionamento e cálculos de trações, assegurando a máxima eficiência.

Junte-se a nós e descubra a nova era em guindastes, onde qualidade, segurança e inovação se encontram. Entre em contato e conheça mais sobre nossa linha de produtos.



Guindaste trave com Giro Livre

Sistema de giro que permite maior precisão e segurança nos movimentos.



Guindaste Canivete

Guindaste para serviços com maior alcance e versatilidade com abertura de lança de até 80°.

MGM EQUIPAMENTOS ▶

Na MGM Guindastes, unimos conhecimento técnico e tecnologia de ponta para criar equipamentos de alta qualidade. Com estrutura resistente e componentes nacionais, garantimos segurança e eficiência em cada projeto. Escolha a MGM e eleve sua empresa ao **sucesso**.

SOLUÇÕES EM GUINDASTES

SOLUÇÕES EM GUINDASTES





8 LANÇAS HIDRÁULICAS


11 LANÇAS

8 LANÇAS HIDRÁULICAS



20400 KG

CAPACIDADE MÁX. A 4,2M

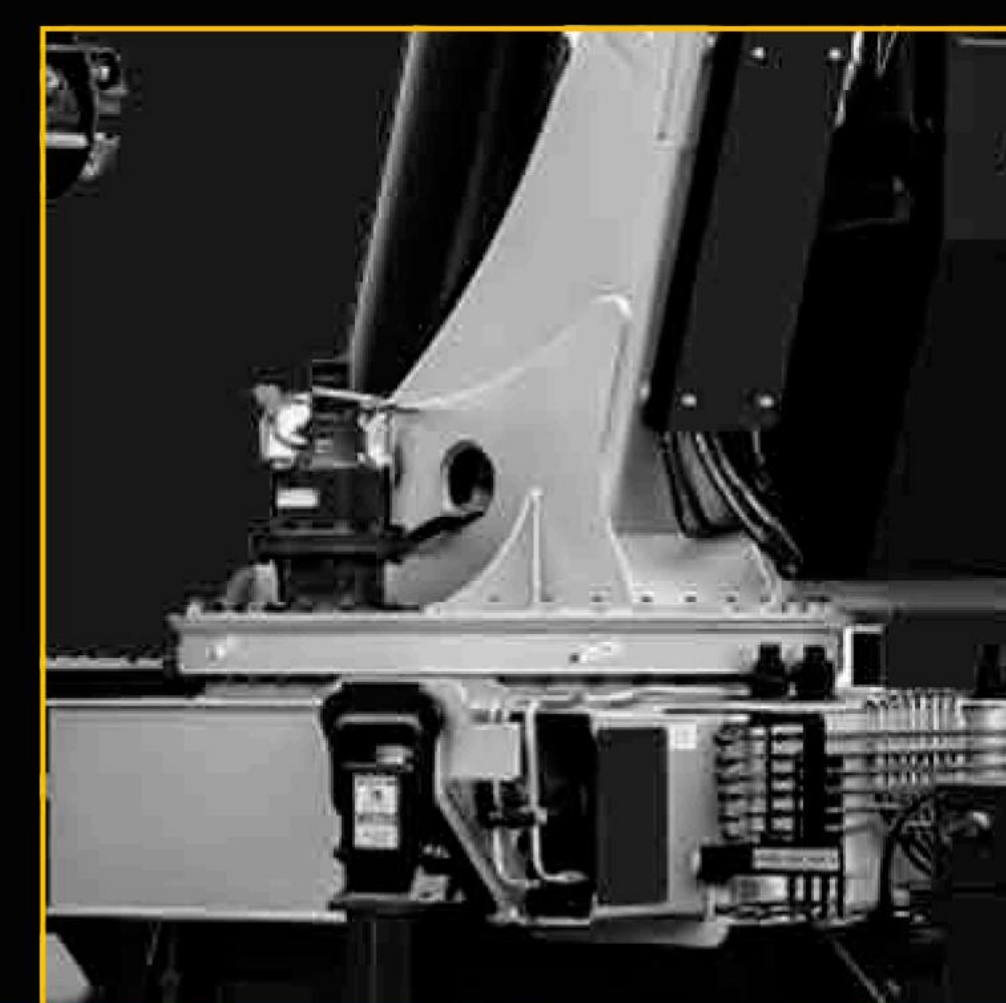

SISTEMA DE GIRO

INFINITO

ÂNGULO DE GIRO 360


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



MOMENTO DE CARGA ÚTIL
85600 KGM



CAPACIDADE MÁX. A 4,2M
20400 KG

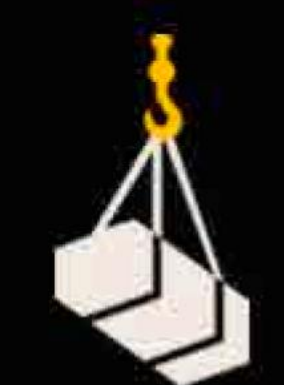

CAPACIDADE NO ALCANCE MÁX.
1000 KG



ÂNGULO DE GIRO
INFINITO



ALCANCE MÁX. VERTICAL DO SOLO
29,3 METROS


MGI 85600



Apresentamos o Guindaste MGI 85600 da MGM, uma solução robusta e versátil para suas necessidades de elevação e movimentação de carga. Com um momento de carga útil impressionante de 85600 KGM e uma pressão máxima de trabalho de 280 BAR, este guindaste oferece desempenho confiável em uma variedade de aplicações industriais.


Equipado com 11 lanças, das quais 8 são hidráulicas, o Guindaste 85600 oferece alcance amplo e flexível. Com capacidade máxima de 1000 KG no alcance máximo e 20400 KG a 4,2 metros, atende a uma variedade de exigências de carga.

Compacto e versátil, o Guindaste MGI 85600 possui uma largura de transporte de apenas 1,8 metros e requer apenas 2,15 metros de espaço para montagem. Com um raio mínimo de içamento de 1,3 metros e um ângulo máximo de abertura de 80°, este guindaste oferece operação suave e precisa. Ideal para maximizar eficiência e segurança em operações de elevação.

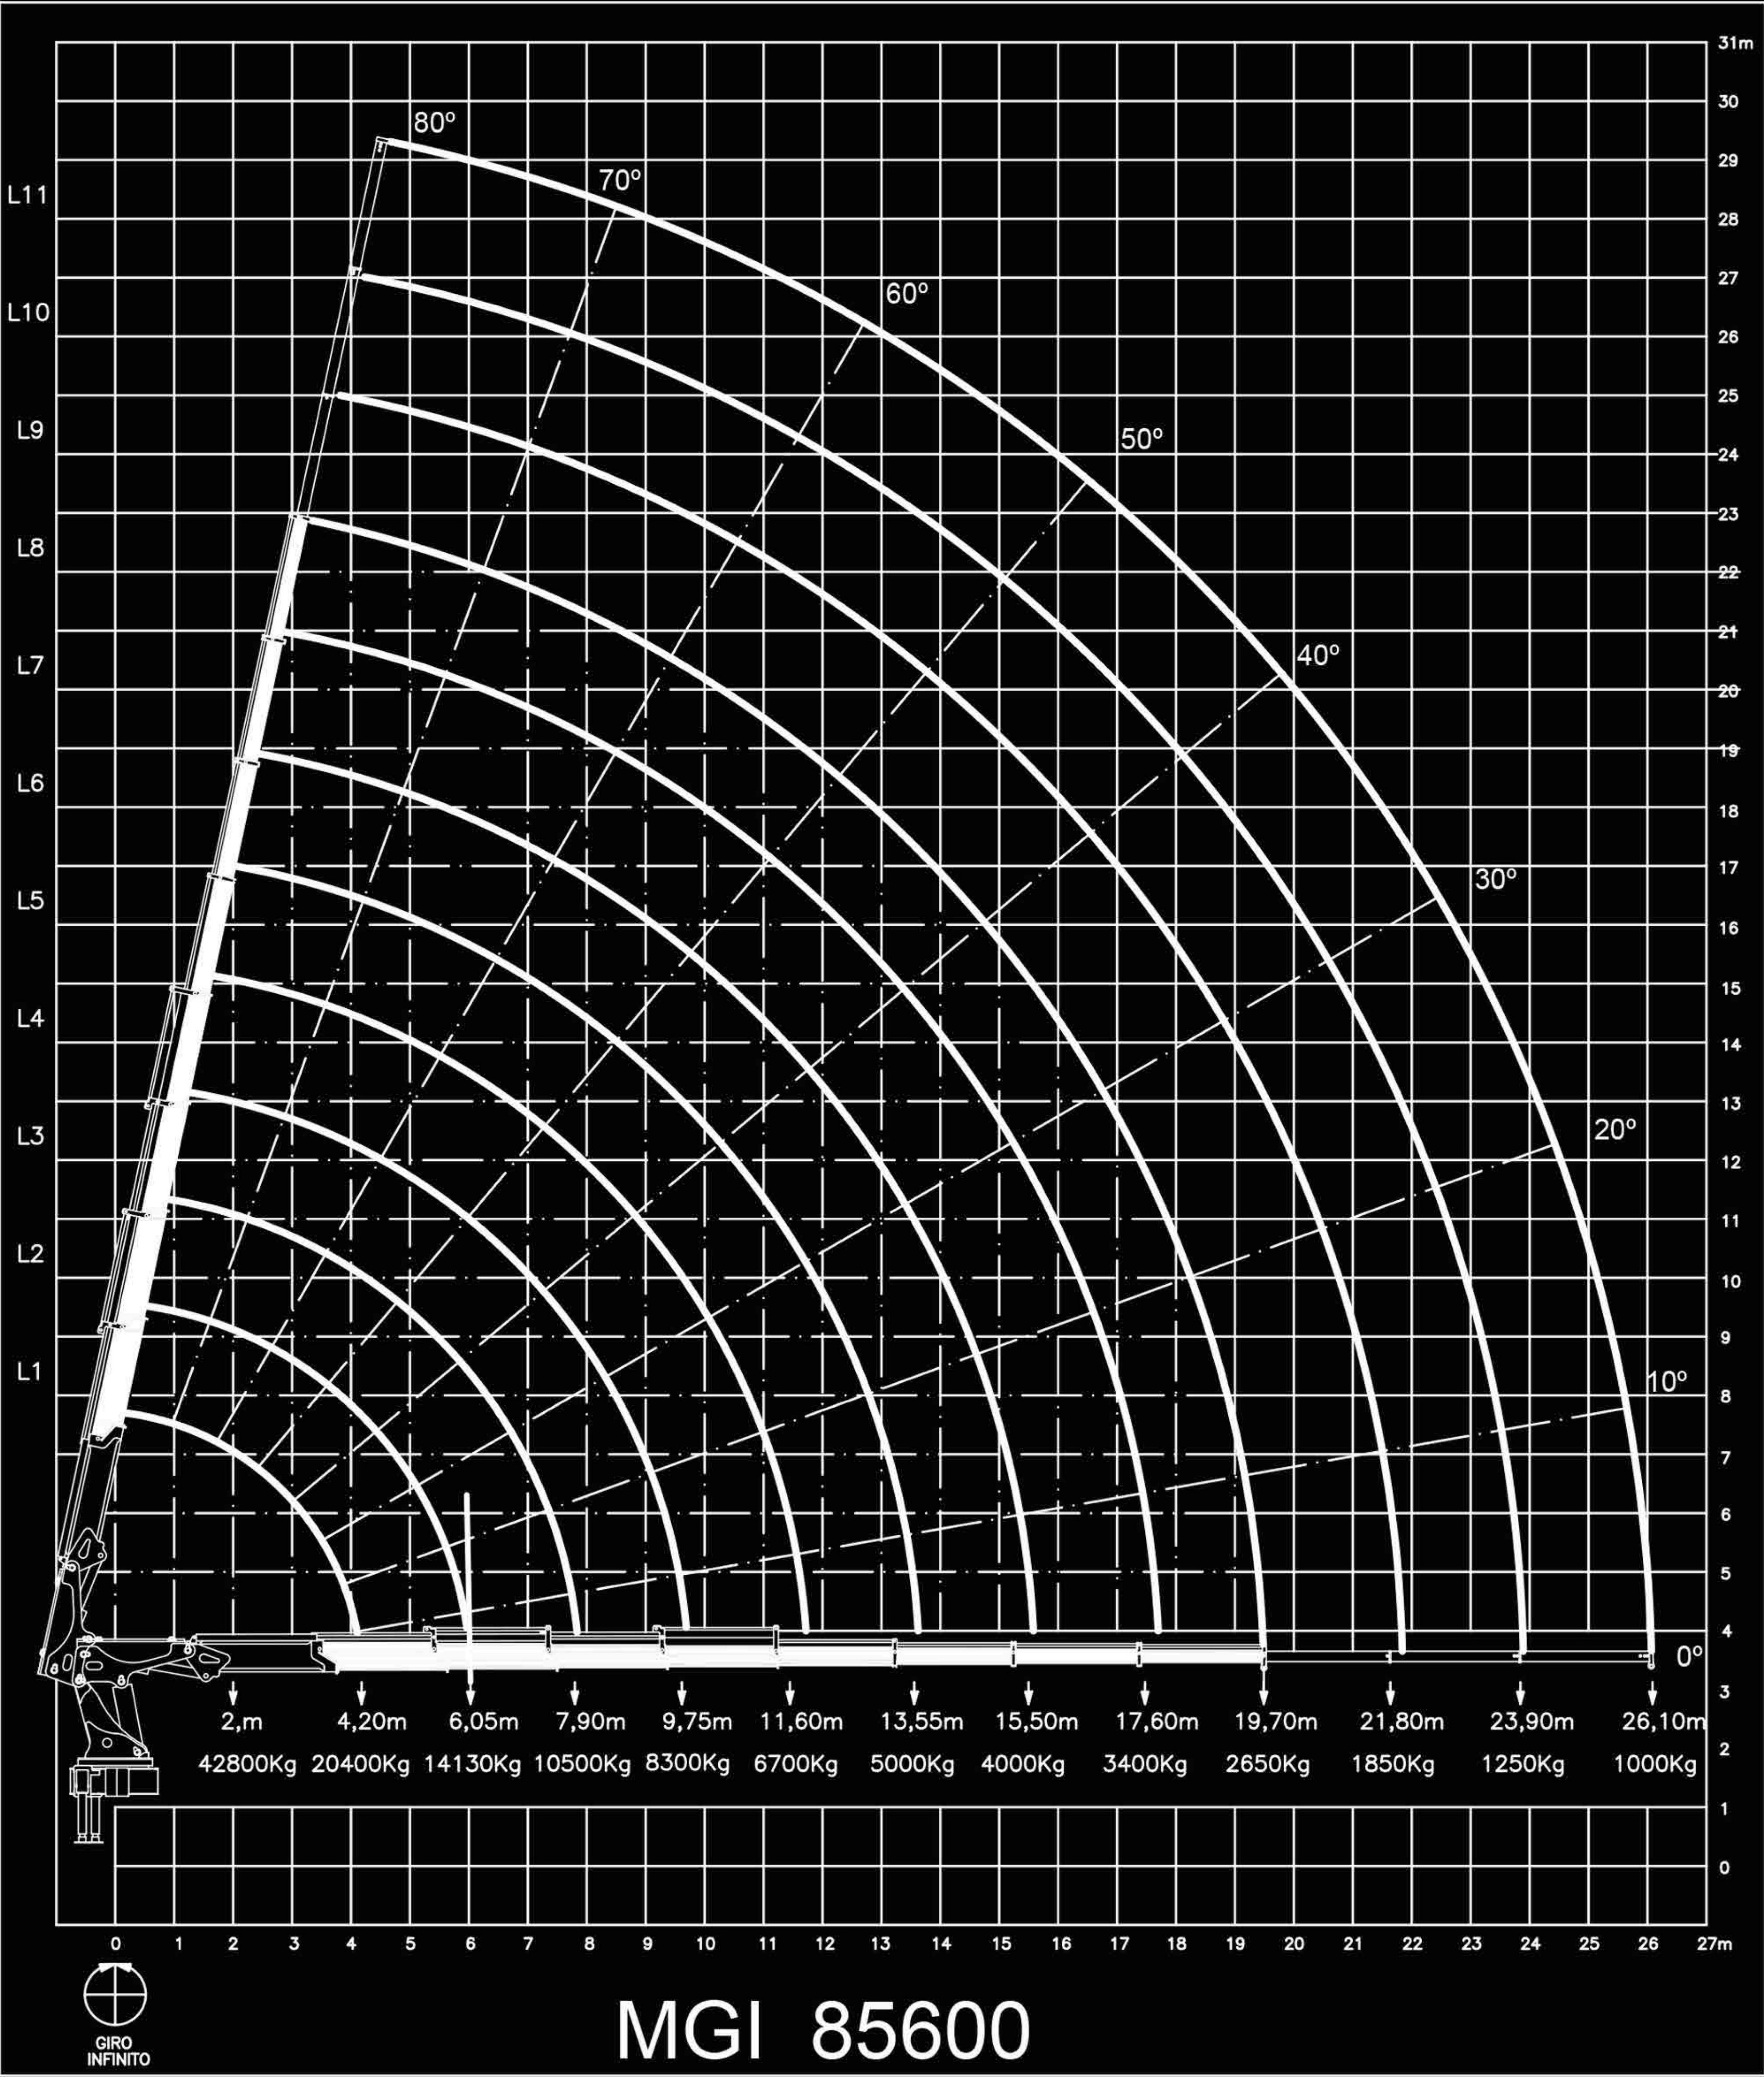


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Momento de carga útil	85600 Kg _m	Alcance máx. vertical do solo	29,3 m
Pressão máxima de trabalho	280 bar	Alcance vertical hidráulico do solo	23 m
Capacidade do reservatório de óleo	300 L	Largura em posição de transporte	1,8 m
Peso	7200 Kg	Largura estabilizadores acionados	7,6 m
Total de lanças	11	Ângulo máx. de abertura	80°
Total lanças hidráulicas	8	Ângulo de giro	Infinito
Capacidade no alcance máx.	1000 Kg	Raio mínimo de içamento	1,3 m
Capacidade máx. a 4,2m	20400 Kg	Espaço ocupado para montagem	2,15 m
Alcance máx. horizontal	26,1 m	Vão livre dos estabilizadores ao solo	0,35 m
Alcance horizontal hidráulico	19,7 m	PBT mínimo recomendado	30 Ton

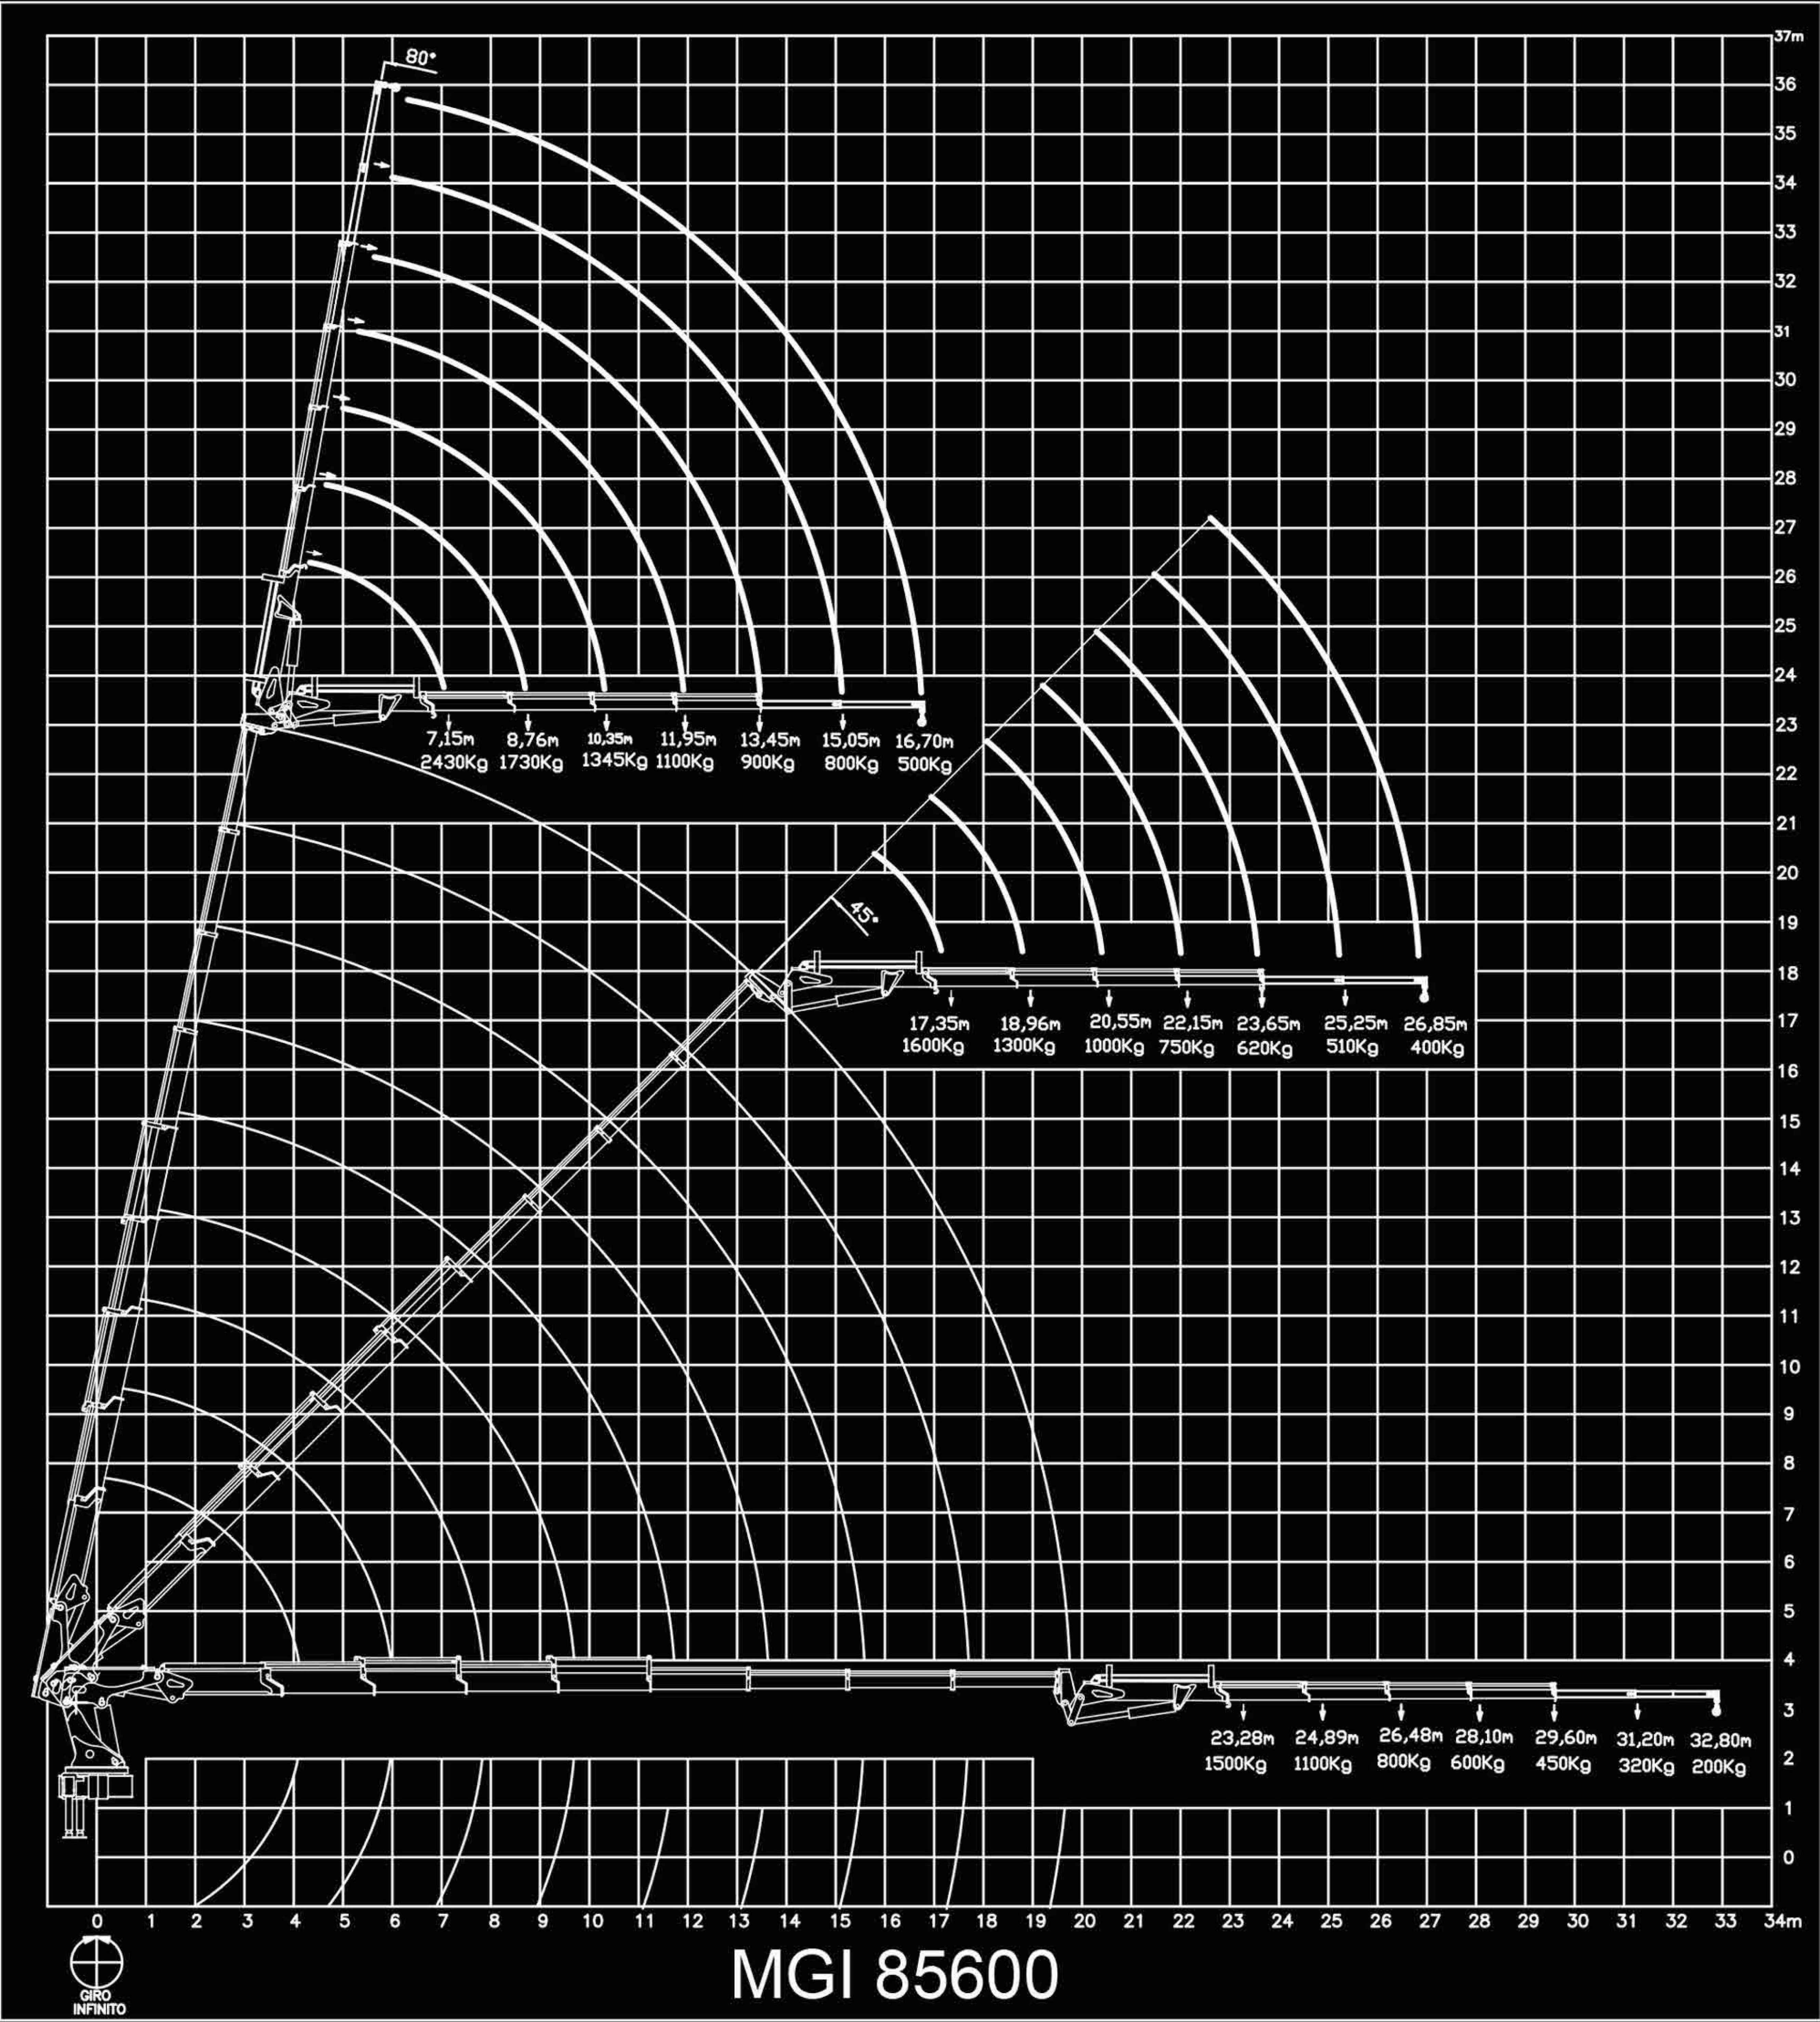

CARACTERISTICAS TÉCNICAS DA FLY JIB

Alcance horizontal máx.	32,8 m
Alcance vertical máx.	36 m
Quantidade de lanças hidráulicas	4
Quantidade de lanças manuais	2
Peso Standard	690 kg

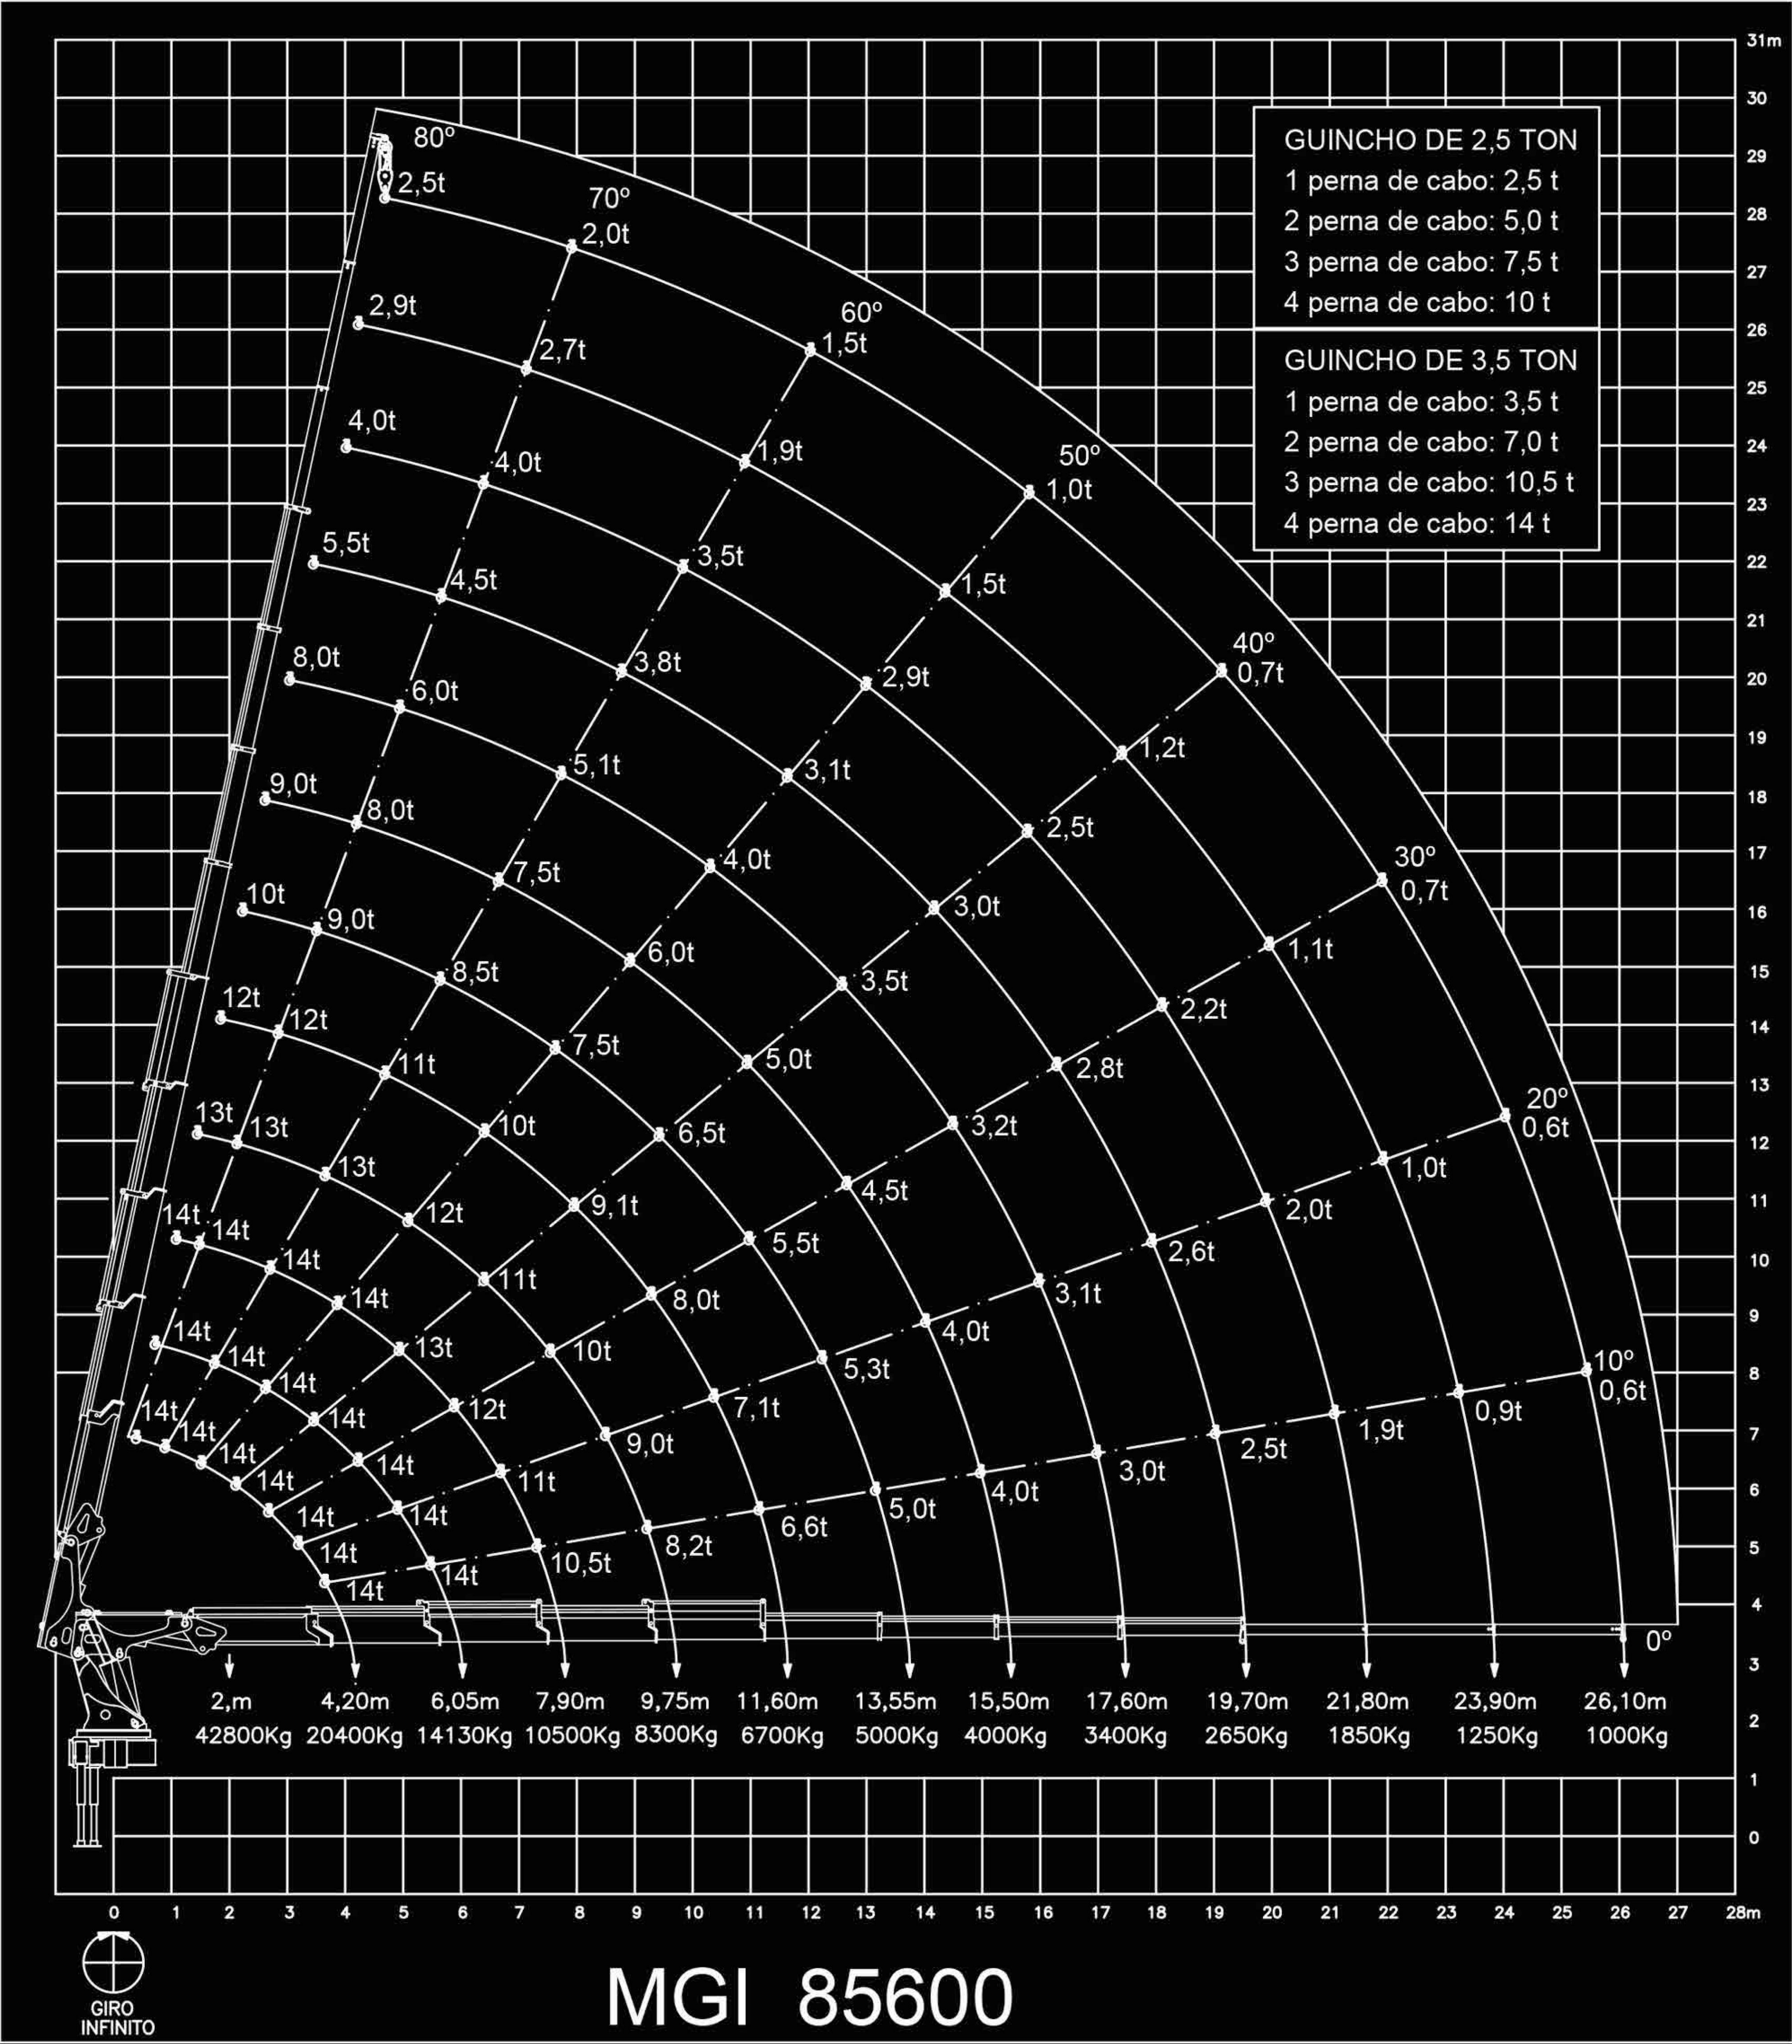

CARACTERISTICAS TÉCNICAS COM GUINCHO DE CABO



▶ ESCOLHA A SOLUÇÃO IDEAL PARA SUA OPERAÇÃO

Acessórios - Guindastes Especiais Guindastes Trave -
Guindastes Canivete (Linha Gold) - Guindastes Giro Livre
Plataformas Aéreas

