



SKYRITZ 13 METROS



Next Implementos  
Rod. Jornalista Francisco Aguirre Proença - SP 101, Km 26,5  
Bairro Jangada Branca, Monte Mor - SP, CEP 13193-581

19 3307-2587 | 98723-0602  
contato@nextimplementos.com.br

# CESTA AÉREA ARTICULADA ISOLADA




## COMPONENTES PADRÃO

- ▶ Caçamba para um operador, fabricada de fibra de vidro, com degrau externo;
- ▶ Liner isolante em polietileno;
- ▶ Equipamento comandado pela torre ou pela caçamba;
- ▶ Bomba manual de emergência;
- ▶ Sistema de basculamento da cesta para limpeza de acionamento manual;
- ▶ Sistema de nivelamento automático da caçamba;
- ▶ Buchas autolubrificantes;
- ▶ Braço superior com lança isolante em fibra de vidro;
- ▶ Caixa adaptável à cesta para colocação de ferramenta de mão;
- ▶ Horímetro para controle do tempo de uso do equipamento;
- ▶ Capa de proteção da lanças isoladas e caçamba;
- ▶ Giro infinito da torre;
- ▶ Válvula contrabalanço (tipo holding) para os cilindros das lanças;
- ▶ Válvula retenção dupla pilotada para os cilindros dos estabilizadores;
- ▶ Engate rápido para ferramentas localizada no comando superior;

## OPCIONAIS

- ▶ Sistema liga/desliga junto a caçamba;
- ▶ Calço para sapatas;
- ▶ Sistema de aceleração e desaceleração;
- ▶ Bomba eletro hidráulica de emergência;
- ▶ Estabilizadores: Opção de 01 ou 02 pares;
- ▶ Degrau interno da caçamba;
- ▶ Sistema de basculamento da cesta para limpeza de acionamento hidráulico;

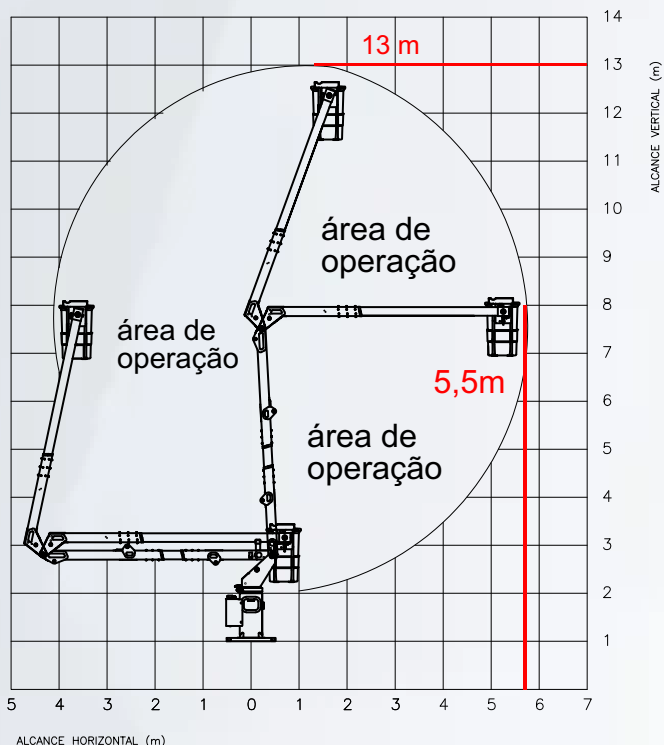

## SKYRITZ 13

### Características Operacionais e Especificações Técnicas

Altura máx. de trabalho	13,0 m
Alcance horizontal máx.	5,5 m
Quantidade estabilizadores hidráulicos	02   04*
Tipo estabilizador hidráulico	Tipo A
Quantidade de caçamba	01   02*
Rotação sistema de giro	360° (infinito)
Isolamento elétrico/categoria	46kv - cat.C 69kv - cat.B
Capacidade reservatório hidráulico	60 lts
Vazão nominal de trabalho	10-20 lpm
Pressão de trabalho	160 bar
Peso aproximado equipamento	900 kgs
Capacidade Caçamba	136   272kg*

### Capacidade mínima do veículo recomendado

Peso bruto (mínimo)	6 ton*
Distância mínima entre eixos	4,0 m

\* A Quantidade de Caçamba, Estabilizadores e PBT possui variações conforme modelos dos equipamentos \*

### SKYRITZ 13L

**Isolamento:** Superior  
**Cesto:** 1 unid.  
**Estabilizadores:** 1 Par  
**Opcional:** Montar com 2 pares de estabilizadores  
**PTB Mínimo:** 6,0 tn

### SKYRITZ 13LD

**Isolamento:** Superior  
**Cesto:** 2 unid.  
**Estabilizadores:** 2 Pares  
**PTB Mínimo:** 8,0 tn

### SKYRITZ 13LDI

**Isolamento:** Superior e Inferior  
**Cesto:** 1 unid.  
**Estabilizadores:** 1 Par  
**Opcional:** Montar com 2 pares de estabilizadores  
**PTB Mínimo:** 6,0 tn

### SKYRITZ 13LDDI

**Isolamento:** Superior e Inferior  
**Cesto:** 2 unid.  
**Estabilizadores:** 2 Pares  
**PTB Mínimo:** 8,0 tn

Qualificada para trabalhar com tensões de 46kV | 69kV (Categoria B e C).

